HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER



Panorama-Kamin 51/25/101/25

Schiebetür

Stand: 2021-03-30




















Maßblätter - Panorama-Kamin 51/25/101/25 Schiebetür

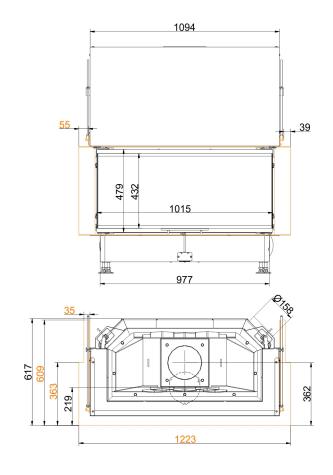

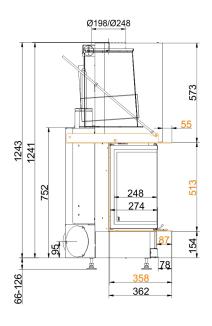



... mit Feuertischplatte

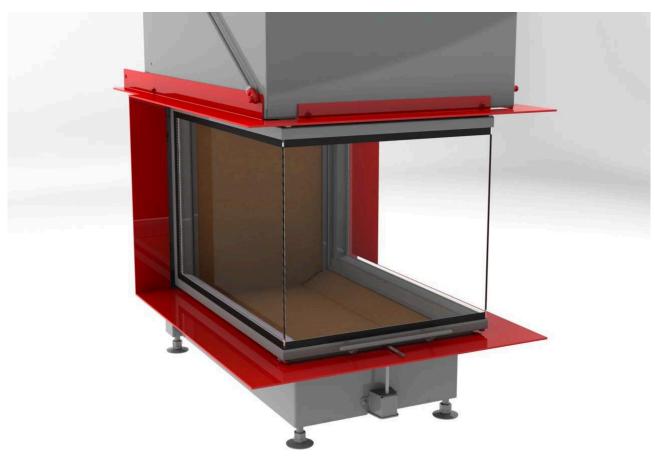


Stand: 2021-03-30

Maßblätter - Panorama-Kamin 51/25/101/25 Schiebetür

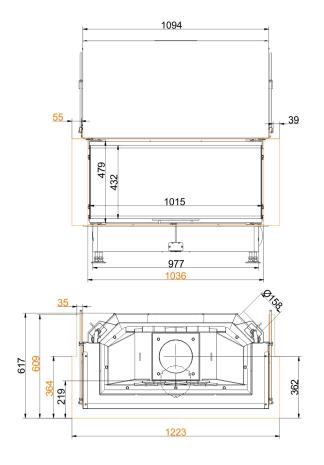

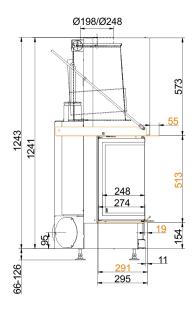

... mit Feuertischanbaukante

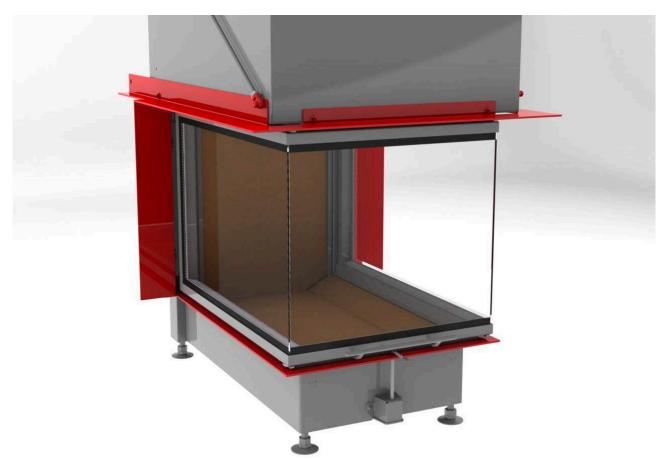

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de

Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Planung und Einbau - Panorama-Kamin 51/25/101/25 Schiebetür

| Geprüft nach | | EN 13229 W |
|--|-----------------|--|
| Werte bei Betriebsweise | | Nennleistung 1) |
| Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel | | OK |
| Daten für Funktionsnachweis | | |
| Nennwärmeleistung | kW | 12 |
| Brennstoffumsatz | kg/h | 4 |
| Feuerungsleistung | kW | 14,5 |
| Abgasmassenstrom | g/s | 12 |
| Abgastemperatur nach | | |
| metallischem Warmluftaufsatz | °C | 210 |
| notwendiger Förderdruck | Pa | 12 |
| Verbrennungsluftbedarf | m³/h | 35 |
| Verbrennungsluftanschluß Ø | mm | 160 |
| Wärmeverteilung | | |
| Heizeinsatz / Nachheizfläche | % | 50 / - |
| Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe) | % | 50 / - |
| Luftquerschnitte ²⁾ | | |
| Zuluft | cm ² | 900 / - / - |
| Umluft | cm ² | 900 / - / - |
| minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbau | ıweise | |
| wärmeabgebende Oberfläche | m² | 5 |
| min. Abstände Feuerstätte | | |
| zu Verkleidung, Dämmschicht | cm | 6 |
| zum Aufstellboden | cm | 2 |
| Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter ³⁾ | | |
| Anbauwand | cm | 10 / 6 |
| Boden | cm | 0 |
| Decke | cm | 19 / 14 |
| Vormauerung bei zu schützender Wand | cm | 10 |
| Gewicht | | |
| Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer | kg | 250 / 68 |
| Anforderung/Grenzwerte | | |
| Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen | | 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - |

- 1) Angaben zu "Nennleistung" ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.
- 2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche
- 3) Werte ermittelt mit obrigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH Zellhuber Ring 17 - 18 D-84307 Eggenfelden Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0 Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100 info@brunner.de | www.brunner.de

